

Theater de Purmaryn

informatie

2023



Theater De Purmaryn

**Waagplein 1
1441 BR Purmerend
0299 432205**

**Postbus 15
1440 AA Purmerend
fax 0299 420931**

De kassa van De Purmaryn is geopend, dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 15.30 uur, en 1 uur voor aanvang van elke voorstelling. Telefoon: 0299 - 432205.

Let op: Aanrijden Theater de Purmaryn via de Peperstraat, Indien Paaltjes omhoog bel nummer techniek: 0299 - 682735 of kassa 0299 – 432205

Het theater is gelegen in het voetgangers gebied in het centrum, er is ontheffing vanuit het theater om de binnenstad in te rijden.

Let op: Theater De Purmaryn is van maandagnacht 00.00 uur tot dinsdagmiddag 15.00 uur zeer slecht bereikbaar voor grote vrachtwagens in verband met de wekelijkse warenmarkt.

Het parkeerterrein voor de techniek en bespelers van Theater De Purmaryn is gelegen in de Kerkstaat en is beperkt van capaciteit.

Parkeren in het voetgangersgebied is niet toegestaan.

Website	www.depurmaryn.nl	
Directeur& programmering	0299 - 682 727	Tommie van Eck
Verhuur	0299 - 682733	Lisette Koers
Publiciteit & Marketing	0299 - 682 721	Maikel Zeekant & Lisette Jansen
Hoofd bedrijfsvoering	0299 - 682 724	Hilde Scholtz
Hoofd techniek	0299 - 682 737 06 38238430	Leon van Wijk
E-mail techniek	Techniek@depurmaryn.nl L.van.wijk@depurmaryn.nl	
Techniek	0299 - 682735	Marco Moerman Stanislav Potgurskii Stijn Thorn Chris Lohuis
Boekhouding	0299 - 682 726	Leonie van der Vlerk
Horeca	0299 - 432 269	Yvette en Jeroen de Wolf

ALGEMEEN GELUID

GELUID: Mixer aansluitpunten in de regiecabine en bij geluids-regie plaats in de grote zaal en kleine zaal.

Geluidmixer	:	Midas m32 met 2x16/8 stageblok Midas m32r met 16/8 stageblok Midas Venice 160
CD speler	:	1 Tascam CD O1U
DI's	:	4 mono actief, 1 mono actief/passief, 1 Stereo actief
Microfoons	:	4 Shure Beta-58. 1 Shure SM 58 4 Shure Beta 87A 2 Shure SM 87 2 Shure Beta 57 3 Shure sm57 2 Shure SM 81 2 Sennheiser MD 421 4 AKG SE 300 B blue line voeding 4 AKG CK 98 richtpijp kapsel 4 AKG CK 91 kapsel 1 AKG D112 7 AKG D-330BT. 2 AKG C214 2 Crown PZM 180. 8 Shure ULXD ontvanger, 3 Beta 87A, 3 SM58 handheld en beltpack zender, 4 Jag headset 1 Neuman Kmi 84 2 Sennheiser e604
Monitoren	:	8 stuks X -act totaal.

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

TOTAAL AANTAL ZITPLAATSEN: 550

Benedenzaal	vrije verkoop incl. impresariaat	410
Benedenzaal	directieplaatsen	4
Benedenzaal	persplaats	1
Balkon	vrije verkoop	119
Zijbalkon	(2e rang) vrije verkoop	<u>16</u>
		550

Geluidsplaatsen	180 cm diep x 210 cm breed	4x2	- 8
	180 cm diep x 265 cm breed	5x2	-10
	180 cm diep x 320 cm breed	6x2	-12

Orkestbak (maximaal 25 musici)	-56
4 rolstoelplaatsen	

TONEEL:	Achterkant manteau (nulpunt) tot achtermuur	8.50 mtr.
	Achterkant manteau tot de laatste trek	8.30 mtr.
	Voordoek tot achtermuur	10.00 mtr.
	Voordoek tot voorrand podium	1.85 mtr.
	Hart toneel tot rechter muur	8.90 mtr.
	Hart toneel tot linker muur	8.75 mtr.
	Toneelvloer tot op loopvloer rollenzolder	16.85 mtr.
	Toneelvloer tot onderkant rollenzolder	15.40 mtr.
	Hoogte podium + zaalvloer	1.05 mtr.
	De vloer is zwevend hardhout Kroewing parket	.
	Manteauxopening maximaal	11.00 mtr.
	Manteauxopening minimaal	9.25 mtr.
	Hoogte portaalbrug maximaal	7.50 mtr.
	Hoogte portaalbrug minimaal	0.05 mtr.
	Hoogte zijbruggen links en rechts	7.50 mtr.
	Balletvloer zwart of wit breedte	15.00 mtr.
	diepte	10.60 mtr.
	Horizondoek ecru/naturel	hoogte
	breedte	8.00 mtr.
	Lengte van de trekroeden	12.00 mtr.
	Trekken, Trekwerk mechanisch 500 kg. Maximaal per stuk.	15.00 mtr.
	Zij trekken elektrisch hoogte 10.00 mtr max. 300 Kg / st	41.
	Sluiertrek 300 kg tussen portaal en voordoek	2.
	Elektrische truss t.b.v. geluid en of licht boven voortoneel 500kg	1.
	Kettingtakel op rollenrolder	1.
	Effectieve trekhoogte	2.
		14.65 mtr.
	Poten nachtblauw velours	16.
	Friezen nachtblauw velours	6.
	Gobelindoek zwart	1.
	Zij zwart	2.
	Font schuifbaar	1.
	Font vast	1.

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

LICHT: Lichtcomputer Road Hog4
 132 dimmers 2 KW
 3 dimmers 5 KW
 2x zwerfpack 12x2kW
 2 DMX lijnen van regie naar toneel

BELICHTINGSMATERIAAL:

Zaalbrug	12 st. 750 W profiel zoomlens 15/25°. 12 st. 2000 W PC.	ETC ADB 201
Manteau L en R	2 st. 575 W profiel zoomlens 25/50°. 2 st. 1200 W PC. 2 st. 1000 W fresnel.	ETC Strand Strand
Portaalbrug	12 st. 1000 W PC. 4 st. 575 W profiel zoomlens 25/50°.	Strand ETC
Zijbrug L en R	5 st. 575 W profiel zoomlens 25/50°.	ETC
Horizon	15 st. 1000 W Iris 1 in drie groepen.	Strand
Volgspot	1 st. 1200 W HMI Korrigan	Robert Juliat

LOS BELICHTINGSMATERIAAL:

8 st. 575 W profiel zoomlens 25/50°.	ETC
10 st. 1200 W PC.	Strand
9 st. 2000 W PC.	ADB 203
24 st. 1000 W Med Par 220 V. Cp62	Taiwan
16 st Expolite MC180	
6 st Expolite TourWash mini 28 zoom	
4 st. Power drive statief max. 3.34 m	
2 st. Power drive statief max 2.44 m	
6 st. Vloerstatief	

KLIM MATERIAAL:

1 st. A ladder 3 x 9 treden
 1 st. S ladder 2 x 14 treden
 1 st. hoogwerker Alpas werkh. max. 8 mtr.

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

GELUIDSSYSTEEM:

Centrale cluster zaal	:	2x D&B Y1 1x D&B Y1-D
Zaal L en R	:	2x D&B Y7 4x D&B E4 frontfill 2x D&B E6 onder balkon
Balkon	:	2x D&B E6 zij balkon 2x D&B Y7 L/R 1x D&B Y1 cluster
Sublaag	:	2x D&B YL 2x D&B B6
Eindversterkers	:	4x D&B D80

BEAMER: PANASONIC PT-MZ13KLBEJ projector
PANASONIC ET-EMW400 15,3-21,1 mm zoomlens

INTERCOM:

Een ASL intercomsysteem met twee vaste en vijf losse posten.
Aansluitpunten: regiecabine, zaalbrug, zaalgeluidsregie, podium links en rechts, podium bruggen en dimmerruimte.
Crewcom Pliant Draadloos intercom systeem met 4 losse posten.

ELEKTRO-AKOUSTISCH SYSTEEM:

De grote zaal is voorzien van het SIAP, System For Improved Acoustic Performance, welke de zaal geschikt maakt voor diverse soorten van muziek met de daarbij behorende nagalmtijden. Tevens heeft het systeem een spraakondersteunend programma.

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

DIVERSEN:

Vleugel	:	Yamaha type C-7.
Balletvloer	:	Zwart
Praktikabels	:	Roma 100 x 200 cm in hoogte verstelbaar 20-40-60-80 en 100 cm. 30 stuks

KLEEDKAMERS:

10 stuks bgg	Klk 1;	4 personen
	Klk 2;	3 personen
	Klk 3;	3 personen
	Klk 4;	3 personen
	Klk 5;	10 personen
	Klk 6;	5 personen
1 ^e verdieping	Klk 7;	14 personen
	Klk 8;	18 personen
	Klk 9;	20 personen
	Klk 10;	3 personen

SLECHTHORENDEN INSTALLATIE:

Ten behoeve van de slechthorende bezoeker is in de grote zaal een infrarood slechthorenden systeem aangebracht van het fabrikaat Sennheiser.
Op deze installatie kunnen kinbeugels en individuele ringleidingen worden aangesloten, welke aan de kassa worden uitgegeven.

GEBRUIK TREKKENWAND:

Uit veiligheidsoverwegingen is het gebruik van de trekkenwand alleen toegestaan door technisch personeel van het theater.



92 5 KW
91 5 KW
77 Vloer
76 goot

Groen



Blauw



Rood




5 KW 93
Vloer 88
Goot 87
86



56 Manteau
121 122 123 124
125 127 127 128

Manteau 66
171 172 173 174
175 176 177 178



Theater "De Purmaryn" 2017

Zaallicht Dimmer 98

99 t/m 110 gereserveerd

109 trap links

110 trap rechts

Voorstelling:
Datum:



Onder



Onder

Boven

25



Boven

26

.63A
 .CEE
 .5 polig

DNX

■ **zijtrek** Max. 300. kg

DMX PATCH
PAGE

63A
CEE
32A

Manteaux

■ **zijtrek** Max. 300. kg

Technical drawing of a cross-shaped opening. The vertical dimension is labeled "Opening Max 11m Min 9,25m". The horizontal dimension is labeled "3,35m" on the left and "8,50m" on the right. The drawing shows a central cross with arrows indicating the dimensions.

Elektrische truss max 500 kg

Horizon
Fond

Pool

Horizonbatterij

Pool

zijkant, Max. 3,00 kg

Manteaux

Fries

BH 2009

	μ	σ
41	8.30	
40	8.10	
39	7.90	
38	7.70	
37	7.50	
36	7.30	
35	7.10	
34	6.90	
33	6.70	
32	6.50	
31	6.30	
30	6.00	
29	5.70	
28	5.50	
27	5.30	
26	5.10	
25	4.90	
24	4.70	
23	4.50	
22	4.30	
21	4.10	
20	3.90	
19	3.70	
18	3.50	
17	3.30	
16	3.10	
15	2.90	
14	2.70	
13	2.50	
12	2.30	
11	2.10	
10	1.90	
9	1.70	
8	1.50	
7	1.30	
6	1.10	
5	0.90	
4	0.70	
3	0.50	
2	0.30	
1	0.10	
Kk	0.00	
-101	1.20	

TECHNISCHE GEGEVENS KLEINE ZAAL THEATER DE PURMARYN

ZAAL:

De kleine zaal heeft een oplopend vast stoelenplan met standaard 215 zitplaatsen en is gelegen op de eerste verdieping.

De eerste rij stoelen is demontabel er blijven dan 191 zitplaatsen over

Er zijn 2 rolstoelplaatsen.

TONEEL:

Vlakke vloer speelbreedte 8m vrije hoogte 6m

Totale breedte van muur tot muur 11,3m

Bij een diepte van 6m zijn er 215 zaalstoelen beschikbaar, is standaard opstelling.

Als de eerste rij gedemonteerd wordt is er een diepte van 7m bij 191 zaalstoelen.

De goederen aanvoer geschiedt via een decorlift van 3,20m x 2,00m met een hefvermogen van 2000 kg.

Balletvloer : Zwart 6 x 10

Praktikabels : Roma 1 x 2m in hoogte verstelbaar

Afstopping : Nachtblauw 4 paar poten aan railsysteem onder de zijbruggen, een schuif font
Horizon doek ecru / naturel

LICHT:

In de zaal is een bruggen stelsel aan gebracht t.b.v. de belichting vrije hoogte onder de lichtbruggen is 4,9m.

Boven het speelvlak hangt aan vier takels een lichtgrid van 5 x 7 meter.

Dimmers : 68 x 2,5 kW en 2 x 5 kW compulite / compudim

Vrije aansluitingen :
4 aansluitingen toneel links
5 aansluitingen toneel rechts

Regeltafel : Hog Roadhog 4 en Etc SmartFade 2496

Zaalbrug :
10 x 1 kW PC ADB 101
4 x 650 W PC Strand quartet
8 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

Portaal :
8 x 650 W PC Strand quartet
4 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

Zijbruggen : Links en rechts 3 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

Horizon : 12 x Strand coda 500 W in drie groepen

Los licht :
10 x 1 kW Pc ADB 103
12 x 575 W Source Four Par
06 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

TECHNISCHE GEGEVENS KLEINE ZAAL THEATER DE PURMARYN

KLIMMATERIAAL:

1 Alpas hoogwerker max. 8m

GELUID:

Geluidplaatsen : Op twee derde in de zaal 2 x 4 stoelen
180cm diep x 210cm breed

PA : D&B audiotechniek
2 centerspeaker E-12-D
2 L/R E12 + E6
2 L/R B4 subs
2 D80 eindversterker

BEAMER:

1 Hitachi CP-WU8450
WUXGA (1920x1200)
ANSI Lumen: 5000

m

INTERCOM:

Een ASL intercomsysteem met dual channel hoofdpst in de regiecabine en twee
dual channel peltpacks
4 aansluitpunten toneel L+R, geluidsplaats zaal en regiecabine

DIVERSEN:

Vleugel :	Yamaha	type C7
Piano :	Schimmel	type 112S

SLECHTHORENDEN INSTALLATIE:

Ten behoeve van de slechthorende bezoeker is in de kleine zaal een infrarood slecht horenden systeem aangebracht van het fabrikaat Sennheiser.

Op deze installatie kunnen kinbeugels en individuele ringleidingen worden aangesloten, welke aan de kassa worden uitgegeven.

Groen
94

Blauw
95

Rood
96

37

40

36

39

35

38

23

24

31

25

32

26

27

33

28

34

29

30

Theater "De Purmaryn" 2020

Zaallicht Dimmer 99

Voorstelling:

Datum:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

22

21


20

19

18

Speelvlak
Kleine zaal

8 m breed

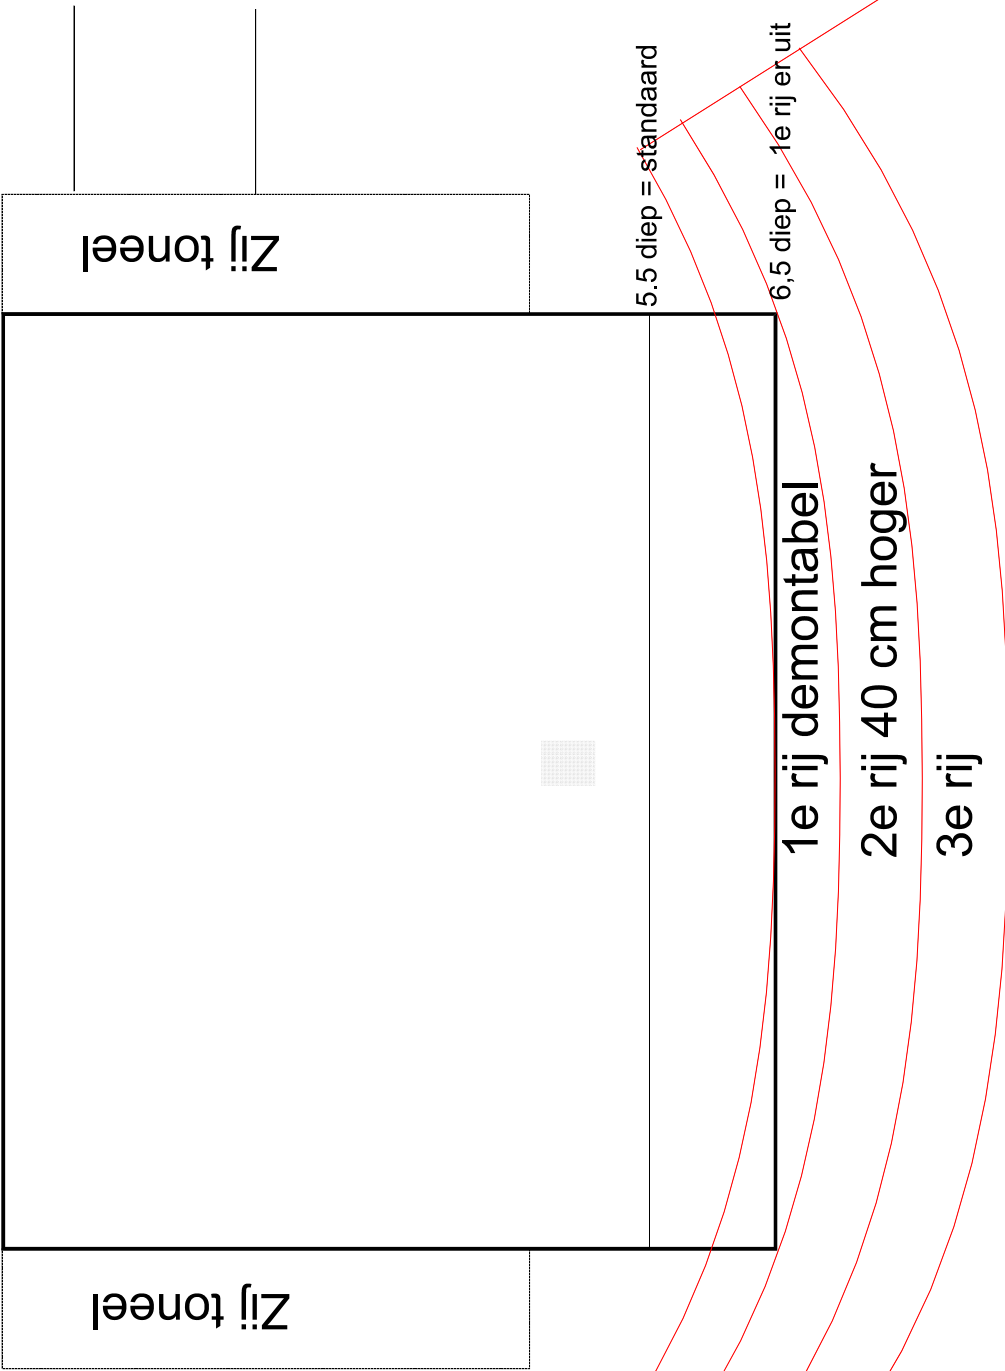

Routebeschrijving

Trein:

Het NS-station van Purmerend is te bereiken vanuit de richting Amsterdam en de richting Hoorn-Enkhuizen. U kunt vanaf het station lopen naar het theater (± 15 minuten). Vanaf de loketzijde loopt u de Wilhelminalaan in. Deze gaat over in de Julianastraat. Aan het einde van deze straat gaat u rechtsaf de Herengracht op. U steekt de Nieuwstraat over, en loopt rechtdoor het centrum in. Voorbij de Hema gaat u linksaf. U bereikt zo de Koepelkerk. Wanneer u daar om heen loopt kunt u de Purmarn zien liggen. (Let ook op de bordjes.)

Bus:

Purmerend heeft met de meeste omliggende gemeenten en vanuit Amsterdam een goede busverbinding. Vanaf het busstation Tramplein wijzen bordjes u de weg naar het theater (± 5 minuten lopen).

Auto

A 7: Vanuit Amsterdam rijdt u via de **Coentunnel** richting Zaandam/Purmerend. U neemt de tweede afslag Purmerend (Zuidoostbeemster / Oosthuizen). Over de (Beemster) brug rechtdoor, komt u in het centrum.

A 10: via de **Zeeburgertunnel of de IJtunnel** neemt u de afslag Volendam en slaat bij de verkeerslichten bij het benzinestation linksaf de Jaagweg op richting Purmerend. Deze rijdt u helemaal uit tot in het centrum.

Let op: Aanrijden Theater de Purmarn via de Peperstraat, Indien Paaltjes omhoog bel nummer techniek: 0299 - 682735 of kassa 0299 - 432205

Het theater is gelegen in het voetgangers gebied in het centrum, er is ontheffing vanuit het theater om de binnenstad in te rijden. Kleine zaal Bakwagens tot 9m lengte ivm draaihoek laad en los perron.

Parkeren in Purmerend

Theater de Purmarn is gevestigd aan het Waagplein, in hartje Purmerend. De stadskern is voetgangersgebied, daar geldt een inrijverbod. In de binnenstad moet men tijdens winkeltijden betaald parkeren. 's Avonds na 18.00 en op zon- en feestdagen is parkeren gratis, uitgezonderd op koopavond (vrijdag) tot 21.00 uur en op koopzondagen. De maximale parkeerduur is afhankelijk van de plek waar u staat: hoe dichterbij het centrum, hoe korter de toegestane parkeertijd. Op de Weerwal nabij het theater kunt u uw auto maximaal 1 uur kwijt. De dichtstbijzijnde langparkeerplaatsen vindt u aan de Kanaalstraat (hele dag), het Slotplein en de Koemarkt (max.) 3 uur). **Men kan overal alleen betalen met hiervoor geschikte parkeerkaarten of Chipper. Artiesten kunnen naast het theater parkeren, via de Peperstraat.**

